

一瞬をKeep a record

MOTORCYCLE専用 2カメラ MOTOCAM ドライブレコーダー



SCORPIO

アストロ スコーピオ

楽しいツーリングの思い出も、思わぬトラブルも、 前後カメラのアストロスコーピオがしっかりサポート！ しかもコンパクトで簡単操作！



2台のカメラでしっかり記録！



アストロスコーピオはフロントとリアに1台ずつカメラが取付できます。ツーリングやイベントなどの大切なひと

時を記録として残すだけでなく、車体前後の客観的な映像により、思わぬ事故や後ろからの煽り(あおり)対策時の証拠にもなります。



自由な
角度調節



カメラの上下は台座装着場所により360°回転できます。

パーツ
ごとに
交換



カメラ先端のレンズカバーは別途補修パーツで交換できます。

汎用性
のある
金具



2種類のカメラ固定台座を同梱しています。市販のアクションカメラ等の台座と汎用性を持たせています。

LED
信号機
対策済



信号の点滅に影響されことなく録画ができます。




広角150°+広角6層ガラスレンズ！



※表示イメージ

コンパクトなのにワイドな150°視野角。死角を抑えた広角度に加え、さらに6層ガラスレンズが濁りのないクリアな映像をお楽しみいただけます。



GPS搭載！日時、場所、速度を確認



※表示イメージ

位置情報、本体の時間設定をGPSアンテナを利用して自動設定します。位置情報等は無料アプリケーション(ホームページでダウンロード)でパソコンで再生できます。




リモコンで動作状況の確認と「良かった！」シーンを保存



リモコンのインジケータランプの点滅で本体の異常を知らせます。リモコンの画像保存のスイッチを押すと、押した場面のファイルと直前のファイルを上書きされないファイルとして保存します。



雨・粉塵に強い！



IP6x
粉塵の侵入が完全に防護されている。


IPx6
波浪、またはすべての方向から強い勢いの水流を受けても有害な影響がない。

コンパクトでメンテナンスに優れた本体

アストロ スコーピオの本体は、シート下等の限られたスペースに収納できるよう小型化しています。本体の取り外しは、それぞれのソケット形状を変え接続ミスが少なくなるよう設計されています。



本体サイズ：W79.5mm×H23.1mm×D51.5mm
動作環境温度：-20℃～75℃

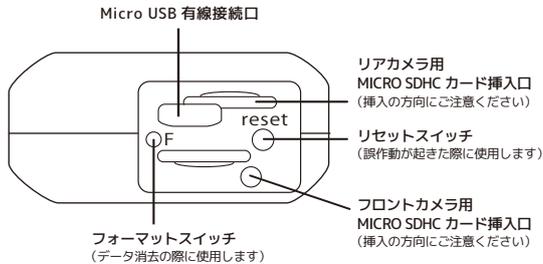

衝撃センサー (G センサー) は未搭載です。8 G、16G の衝撃設定にてテストした結果、2 輪の場合は衝撃を感知しやすく、停車や急ブレーキ時の衝撃で G センサーが働き、保存動画 (上書きされないファイル) が残ります。そのため、正常作動に必要なファイル容量が少なくなり、動作不良の原因になりかねません。万が一の際、32GB マイクロ SD の場合は約 5 時間程度の録画サイクルがある為、大きい事故等の場合は車両電源を OFF にすることで画像保存の要件を満たすと考えております。

Full HD 1080p
FULL HD 高画質

300万画素

高解像度での録画が可能



画質はFullHD1920×1080 30fps、LED信号機にも対応、F値2.0でトンネルの出入り口や夜間も明確な映像で録画できます。



サイクル録画 (上書き) 方式

ACCから電源を取ることでキーオンで録画を開始します。録画方法は3分1コマのサイクル録画方式で、画像のつなぎ目はシームレス化しています。microSDカードの容量がいっぱいになると、古い映像から順に上書き録画をします。

DUAL SD CARD
SDカード2枚

32GB microSDカードを2枚同梱



スピードクラス10、UHS-1新規格だから転送速度が速い！カメラデータを素早くパソコンにバックアップ (コピー) することができます。※マイクロSDカードは最大128GBまで対応できます。(class10以上)

同梱のカメラ台座のサイズ



カメラの配線はカメラ後部の約30cmのところと接続できるようになっています。盗難が心配される場合は、付属の六角レンチを使用し、マウントからカメラの取り外しが可能です。

製品名	ASTRO SCORPIO・アストロ スコーピオ		
本体重量 本体 カメラ	本体：102g カメラ：35g NOVATEKチップ 解像度：1080FHD(30FPS)、画質：1920X1080、開放絞り：F2.0、撮影素子：300万画素、6層光学強化レンズ+AR反射抵抗膜+防水膜		
コントローラー 映像ファイル形式 録画ファイル構成 録画ファイル	ロックボタン、LEDランプ表示、マイク内蔵 H264、MOV、Full HD1920X1080P 30fpsX2 3分単位 microSDカード (32GB 付属) 最大 (Class10以上) データ保有最大128G		
Gセンサー 消費電力 動作温度範囲 製品保証	無し DC12V 500mA -20℃～75℃ 1年 (消耗品は除く)		
サイズ	本体：(W)79.5mm (H)23.1mm (D)51.5mm 線長：100mm カメラ1：(W)36.2mm (D)27.0mm 線長：30cm 接続配線：300cm カメラ2：(W)36.2mm (D)27.0mm 線長：30cm 接続配線：150cm コントロールボックス：(W)47.8mm (H)25.2mm (D)10.3mm 線長：300cm		
商品コード	900001	JANコード	4573246879960



メーカー希望小売価格 56,000円 (税別)

コルハート株式会社

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘1-12-30
tel:092-408-5151 fax:092-408-5156



http://astro-gemini.com/

Made in Taiwan